


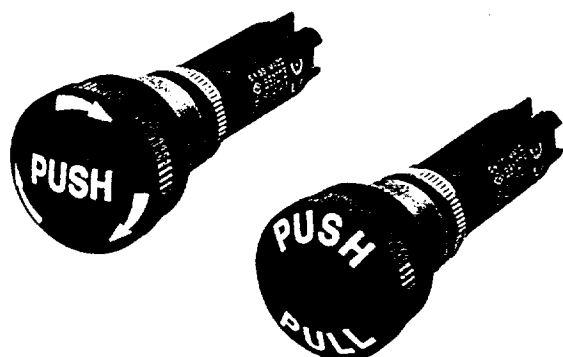


Einbaudurchmesser 16,2 mm

- Pilzknopf Ø 27 mm
- Erfüllt Norm EN 418 (überlistsicher)
- SUVA geprüft
- Drehentriegelung oder Zugentriegelung
- Steckanschlüsse 2,8 x 0,5 mm
- Gewicht 16,8 g


	Drehentriegelung	Zugentriegelung
1Ö+1S	880 203 000	881 203 000
2Ö	880 204 000	881 204 000

Zubehör


Hintergrundscheibe Ø 43 mm x 5 mm für Einbaudurchmesser 16,2 mm	• gelber Kunststoff • inkl. Dichtung	bedruckt 893 002 000 unbedruckt 893 003 000	
Adapter-Set Ø 43 mm x 5 mm für Einbaudurchmesser 22,5 mm	• gelber Kunststoff • inkl. Dichtung und U-Scheibe	bedruckt 893 000 000 unbedruckt 893 001 000	
Hintergrundfolie Ø 43 mm x 0,1 mm für Einbaudurchmesser 16,2 mm	• PVC-Flachfolie gelb, selbstklebend	bedruckt 893 011 000 unbedruckt 893 010 000	

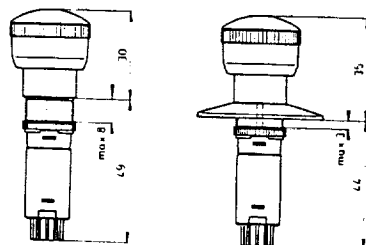


Aufdruck in weiteren Sprachen auf Anfrage




für Hintergrundscheibe
Einbau-Ø 16,2



für Hintergrundscheibe
Einbau-Ø 16,2



für Adapterset
Einbau-Ø 22,5



Änderungen vorbehalten

Betätigungskraft	ca. 6 N bei Drucktasten ca. 32 N bei NOT-AUS-Schalter ca. 25 N bei Pilzschalter			
Befestigung	Drucktasten: Zentral, mittels Überwurfmutter aus Metall, bei Flacheinbau zusätzlich mit Montagebügel Schlüssel- und Drehschalter/Not-Aus-Schalter/Pilzschalter: Zentral, mittels Überwurfmutter aus Metall. Pilzschalter mit Schlossentriegelung: Zentral, mittels Verdrehenschutz und Überwurfmutter aus Metall			
Schutzart	Generell: IP66/IP67, Ausnahme: Pilzschalter mit Schlossentriegelung IP40			
Frontrahmen-Material	Thermoplast oder Messing mattvernickelt			
Kalotten-Material	Thermoplast (Polycarbonat in verschiedenen Farben) gravierbar			
Beleuchtung	T 1 1/4 Bi-Pin Leuchtmittel max. 60V 0,7W Bei der Verwendung des Leuchtmittels sind die Sicherheitsvorschriften zu beachten			
Einsatztemperatur	-25° bis +55°C Wärmestau bei Blockbauweise mit beleuchteten Tasten und Signallampen ist zu vermeiden			
Lebensdauer mechanisch Schaltspiele	Drucktasten: 1'000'000	Schlüssel-, Dreh- und Pilzschalter: 50'000	NOT-AUS-Schalter: 30'000	Pilzschalter mit Schlossentriegelung: 25'000
Kontaktelement 6A	ab Werk auf Taste montiert			
Gehäuse-Material	Thermoplast			
Kontakt-Material	Hartsilber, 0,4 µm vergoldet			
Durchgangswiderstand	< 30 mOhm			
Kontaktanzahl	Drucktasten, Schlüssel- und Drehschalter 1Ö + 1S 2Ö 2S galvanisch getrennt		NOT-AUS-Schalter und Pilzschalter: 1Ö + 1S 2Ö galvanisch getrennt	
Anschlussart	Steckanschlüsse 2,8x0,5 mm für Flachsteckhülsen nach DIN 46247 Installationsvorschriften beachten!			
Kontaktmechanik	Drucktasten, Schlüssel- und Drehschalter: selbstreinigende Sprungkontakte mit Prellzeit < 1 msec		NOT-AUS-Schalter und Pilzschalter: selbstreinigende zwangsöffnende Kontakte mit Prellzeit < 1 msec	
Kontaktöffnungsweite	> 3 mm			
Schaltleistung	6A, 230V AC Gebrauchskategorie AC-15 nach IEC 947-5-1, max. zulässiges Sicherungselement LS-Schalter Typ C 6A			
Lebensdauer elektrisch	20'000 Schaltspiele - 10A 24V DC13	50'000 Schaltspiele 6A 250V AC12 5A 24V DC13	100'000 Schaltspiele - 5A 12V DC13	300'000 Schaltspiele 2,5A 250V AC12 -